# TLWP - T5 и T8

## ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Перейти к продукции

220V 50Hz | IP65 | УХЛ2 | T5 G5 | T8 G13 | EM

### Конструкция

- Корпус – ударопрочный поликарбонат (PC) или ABS-пластик (PS).
- Оптическая система:
  **PC** - прозрачный ударопрочный поликарбонат
  **PS** - полистирол
- Конструкция рассеивателя светильника гарантирует оптимальное распределение светового потока. Для герметичного соединения рассеиватель крепится к корпусу прочными пластиковыми защелками. Под заказ возможна комплектация металлическими защелками (код для заказа - 08357).
- Пускорегулирующая аппаратура - ЭПРА; класс EEI = A2, cos φ ≥ 0,95, коэффициент пульсаций <5%; в модификации EM - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП).
- Патроны BJB для ламп с цоколем G5 и G13 (в зависимости от модели светильника).
- Клеммная колодка – Tridonic.

### Область применения

- Производственные помещения (промышленность, сельское хозяйство).
- Склады, гаражи, подземные паркинги.
- Помещения с повышенными требованиями по защите от влаги и пыли.
- Технические помещения в ЖКХ, автосервисы и автомойки и др.

### Установка

- Крепление на поверхность потолка или стены осуществляется с помощью защелкивания в пластину для крепления на поверхность (код заказа - 01846).
- Светильники могут крепиться на потолок или другую горизонтальную поверхность с помощью подвеса (код заказа - 01853) и комплекта для подвеса (код заказа - 01839).
- В светильники из поликарбоната (PC) пластина для крепления на поверхность и подвес входят в комплект поставки.

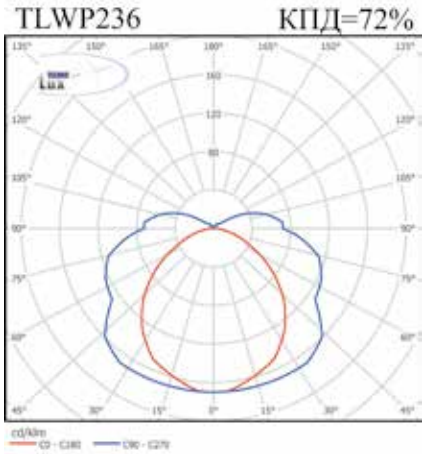


### Корпус светильника

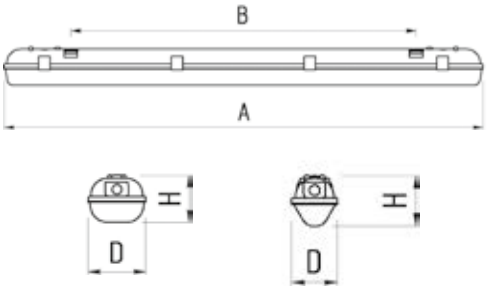


### Установка светильника

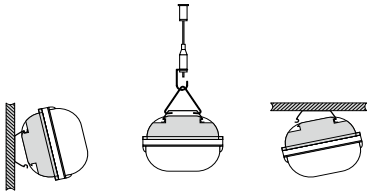

### Габаритно-весовые характеристики моделей

| Модель | Мощность, Вт | A, мм | B, мм | D, мм | H, мм | Кол-во в упаковке, шт | Размеры упаковки, мм | Объем, $м^3$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Под линейную люминесцентную лампу T5 (G5) ∅ 16 | | | | | | | | |
| TLWP128 | 1x28 | 1263 | 910 | 102 | 105 | 2 | 1290x210x85 | 0,02 |
| TLWP135 | 1x35 | 1563 | 950 | 135 | 105 | 2 | 1595x280x80 | 0,04 |
| TLWP149 | 1x49 | 1563 | 950 | 135 | 105 | 2 | 1595x280x80 | 0,04 |
| TLWP154 | 1x49 | 1263 | 910 | 102 | 105 | 2 | 1290x210x85 | 0,02 |
| TLWP180 | 1x80 | 1563 | 950 | 135 | 105 | 2 | 1595x280x80 | 0,04 |
| TLWP228 | 2x28 | 1263 | 910 | 135 | 105 | 2 | 1300x280x80 | 0,03 |
| TLWP235 | 2x35 | 1563 | 950 | 135 | 105 | 2 | 1595x280x80 | 0,04 |
| TLWP249 | 2x49 | 1563 | 950 | 135 | 105 | 2 | 1595x280x80 | 0,04 |
| TLWP254 | 2x54 | 1263 | 910 | 135 | 105 | 2 | 1290x280x80 | 0,03 |
| TLWP280 | 2x80 | 1563 | 950 | 135 | 105 | 2 | 1595x280x80 | 0,04 |
| Под линейную люминесцентную лампу T8 (G13) ∅ 26 | | | | | | | | |
| TLWP118 | 1x18 | 653 | 300 | 102 | 105 | 2 | 675x210x80 | 0,01 |
| TLWP136 | 1x36 | 1263 | 910 | 102 | 105 | 2 | 1290x210x85 | 0,02 |
| TLWP158 | 1x58 | 1563 | 950 | 135 | 105 | 2 | 1595x280x80 | 0,04 |
| TLWP218 | 2x18 | 653 | 300 | 135 | 105 | 2 | 680x280x80 | 0,02 |
| TLWP236 | 2x36 | 1263 | 910 | 135 | 105 | 2 | 1300x280x80 | 0,03 |
| TLWP258 | 2x58 | 1563 | 950 | 135 | 105 | 2 | 1595x280x80 | 0,04 |

### Коды для заказа светильников

| Модель | EL | | EL EM | |
|---|---|---|---|---|
| | ЭПРА EEI = A2 | | ЭПРА + аварийный блок | |
| | PC | PS | PC | PS |
| Под линейную люминесцентную лампу T5 (G5) ∅ 16 | | | | |
| TLWP128 | 05165 | 05172 | 05226 | 05233 |
| TLWP135 | 05486 | 05493 | 05547 | 05554 |
| TLWP149 | 05721 | 05738 | 05783 | 05790 |
| TLWP154 | 05400 | 05417 | 05462 | 05479 |
| TLWP180 | 05806 | 05813 | 05868 | 05875 |
| TLWP228 | 05240 | 05257 | 05301 | 05318 |
| TLWP235 | 05561 | 05578 | 05622 | 05639 |
| TLWP249 | 05646 | 05653 | 05707 | 05714 |
| TLWP254 | 05332 | 05325 | 05387 | 05394 |
| TLWP280 | 05882 | 05899 | 05929 | 05936 |
| Под линейную люминесцентную лампу T8 (G13) ∅ 26 | | | | |
| TLWP118 | 02911 | 02928 | – | – |
| TLWP136 | 00566 | 00511 | 16708 | 00979 |
| TLWP158 | 01020 | 07503 | 01037 | 07510 |
| TLWP218 | 00634 | 00474 | 03239 | 02973 |
| TLWP236 | 00900 | 01112 | 00856 | 01129 |
| TLWP258 | 01167 | 03055 | 01174 | 03062 |