Перейти к продукции

Комплектующие

Комплектующие (ПРА)

Электронный ПРА

HF
CDM-T



CDM-T 35 **HF**	**CDM-T** 70 **HF**
4008321073112	4008321049629
240 g	450 g

CDM-T 150 **HF**
4008321188090
760 g

Электронный ПРА

HF
SDW-TG



SWD-TG 50 **HF**	**SWD-TG** 100 **HF**
I9844450	I9844540
720 g	720 g

Электромагнитный ПРА

K
CDM-T
SDW-T



CDM-T 35 **K**	**CDM-T** 70 **K**
18930009	18931009
1650 g	1980 g

SDW-T 50 **K**	**SDW-T** 100 **K**
18941009	18942009
1760 g	2190 g

CDM-R111 (МГЛ)

	35 W	3200 lm
	70 W	6600 lm
GX8.5		

CDM-T (МГЛ)

	35 W	3300 lm
	70 W	6600 lm
	150 W	14000 lm
G12		

CDM-TC Elite (МГЛ)

	35 W	3300 lm
	50 W	5400 lm
	70 W	6600 lm
G8.5		

CDM-T Elite (МГЛ)

	35 W	3500 lm
	70 W	7300 lm
G12		

HCI-T Powerball (МГЛ)

	35 W	3300 lm
	70 W	6600 lm
	150 W	14500 lm
G12		

HCI-TC Powerball (МГЛ)

	20 W	1700 lm
	35 W	3400 lm
	70 W	6900 lm
G8.5		

CDM-TC (МГЛ)

	35 W	3300 lm
	70 W	5900 lm
G8.5		

CDM-Tm Mini Master (МГЛ)

	20 W	1500 lm
	35 W	3000 lm
PGJ5		

SDW-T White SON (НЛВД)

	50 W	2300 lm
	100 W	5000 lm
PG12-1		

SDW-TG Mini White SON (НЛВД)

	50 W	2300 lm
	100 W	4800 lm
GX12-1		

CDM-TD (МГЛ)

	70 W	6500 lm
	150 W	13250 lm
70 W: RX7s, 150 W: RX7s–24		

HCI-TS (МГЛ)

	70 W	6700 lm
	150 W	14200 lm
70 W: RX7s, 150 W: RX7s–24		

CDM-R PAR20 (МГЛ)

	35 W	2000 lm
E27		

CDM-R PAR30 (МГЛ)

	35 W	2200 lm
	70 W	4850 lm
E27		

Комплектующие (источники света)

Decostar TITAN (ГЛН)

	20 W	320 lm
	35 W	600 lm
	50 W	910 lm
GU5.3		

Decostar IRC (ГЛН)

	20 W	400 lm
	35 W	900 lm
	50 W	1200 lm
GU5.3		

HQI-E / HQI-E/P (МГЛ)

	70 W	4700 lm
	100 W	8500 lm
	150 W	12000 lm
70-150 W: E27		

HALOSPOT 111 (ГЛН)

	35 W	600 lm
	50 W	910 lm
G53		

Dulux D/E (КЛЛ)

	13 W	900 lm
	18 W	1200 lm
	26 W	1800 lm
13 W: G24q-1, 18 W: G24q-2, 26 W: G24q-3		

Dulux F (КЛЛ)

	24 W	1700 lm
	36 W	2800 lm
2G10		

Dulux S (КЛЛ)

	9 W	600 lm
	11 W	900 lm
G23		

Dulux T/E IN (КЛЛ)

	32 W	2400 lm
	42 W	3200 lm
32 W: GX24q – 3, 42 W: GX24q – 4		

CFL Square 4-pin (КЛЛ)

	16 W	1050 lm
	28 W	2050 lm
	38 W	2700 lm
GR10q		

Lumilux FH/FQ (ЛЛ)

	14 W	1200 lm
	24 W	1750 lm
	54 W	4450 lm
G5		

PL-H

	60 W	4000 lm
	85 W	6000 lm
	120 W	9000 lm
2G8-1		

Bridgelux RS BXRA-W3000

	52 W	3100 lm

Fortimo

	32 W	2000 lm
	36 W	2000 lm
	45 W	1100 lm

Citizen 'mini'

	27W/830	2050 lm
	27W/840	2120 lm
	27W/930	1750 lm

Citizen

	39W/830	3120 lm
	39W/840	3200 lm
	44W/930	2900 lm

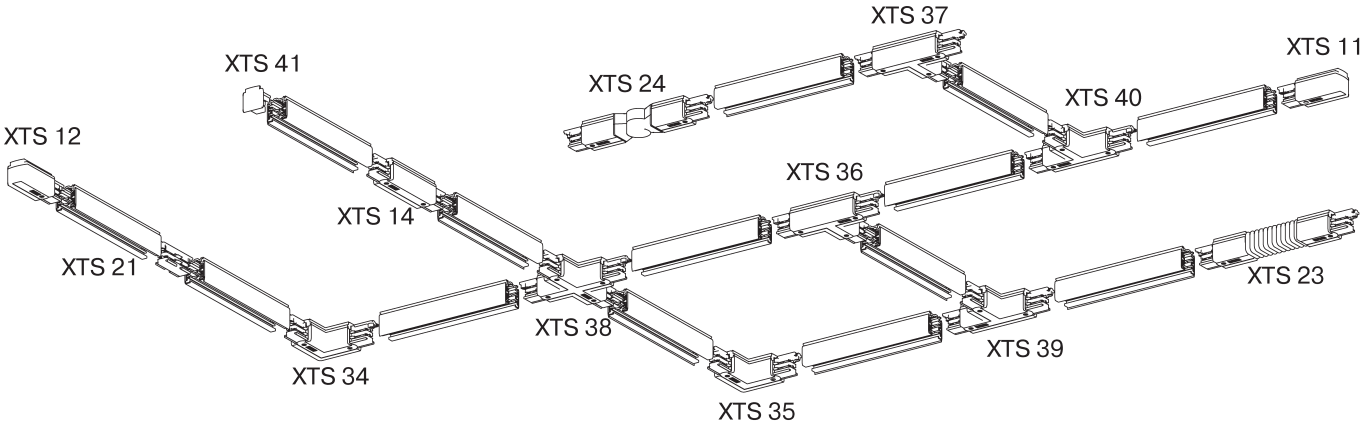

XTS

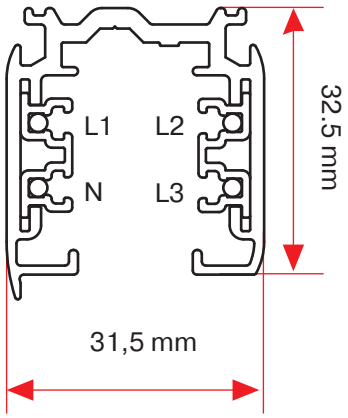

XTSF

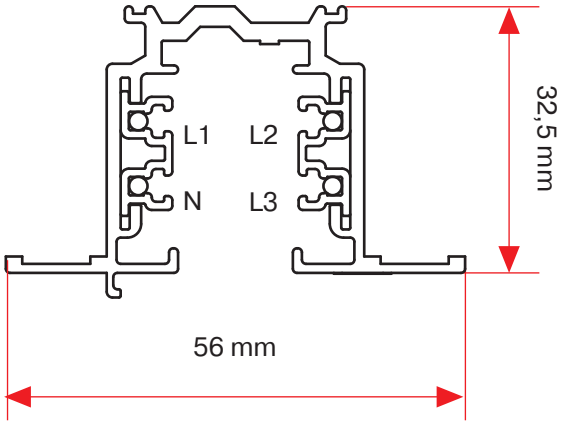

Рекомендуемое расстояние между подвесами – 1000 мм.

ПРИМЕЧАНИЕ: нагрузка на адаптер до 10 кг. Нагрузка свыше 10 кг может привести к выпадению адаптера из шинопровода.

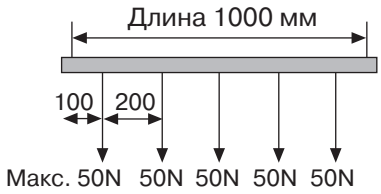

L/mm	a/mm	b/mm	c/mm	d/mm
1000	250	1000		
2000	250			
3000	250		1000	1000
4000	250		1500	1000

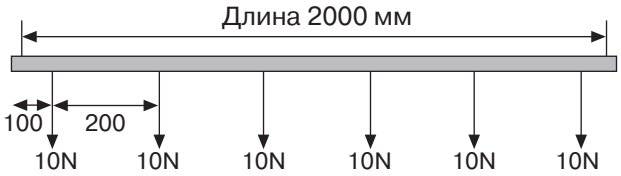

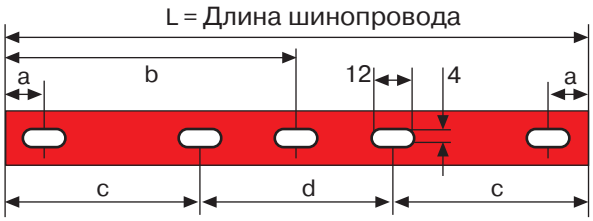

Комплектующие (шинопровод)

Цвет: 1 – анодированный алюминий; 2 – черный RAL 9005; 3 – белый RAL 9010.

XTS
4100–4400
шинопровод
обычный



XTSF
4100–4400
шинопровод
встраиваемый

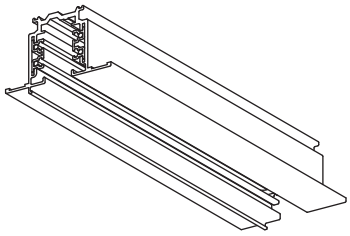

Тип	Длина шинопровода, мм	Упаковка / шт.
XTS 4100-1	1000	10/220
XTS 4100-2	1000	10/220
XTS 4100-3	1000	10/220
XTS 4200-1	2000	10/220
XTS 4200-2	2000	10/220
XTS 4200-3	2000	10/220
XTS 4300-1	3000	10/220
XTS 4300-2	3000	10/220
XTS 4300-3	3000	10/220
XTS 4400-1	4000	10/220
XTS 4400-2	4000	10/220
XTS 4400-3	4000	10/220

Тип	Длина шинопровода, мм	Упаковка / шт.
XTSF 4100-1	1000	6/120
XTSF 4100-2	1000	6/120
XTSF 4100-3	1000	6/120
XTSF 4200-1	2000	6/120
XTSF 4200-2	2000	6/120
XTSF 4200-3	2000	6/120
XTSF 4300-1	3000	6/120
XTSF 4300-2	3000	6/120
XTSF 4300-3	3000	6/120
XTSF 4400-1	4000	6/120
XTSF 4400-2	4000	6/120
XTSF 4400-3	4000	6/120

Комплектующие к шинопроводу

Расположение нулевой жилы указано для всех коннекторов, кроме XTS 21, XTS 23 и XTS 24
Цвета: серый RAL 7040; черный RAL 9005; белый RAL 9010.

Токоподвод	Тип	Полярность	● ● ○	Упаковка / шт.
XTS 11 	XTS 11-1		Серый	10/100
	XTS 11-2		Черный	10/100
	XTS 11-3		Белый	10/100
XTS 12 	XTS 12-1		Серый	10/100
	XTS 12-2		Черный	10/100
	XTS 12-3		Белый	10/100

Комплектующие к шинопроводу

Расположение токонесущей жилы указано для всех коннекторов, кроме XTS 21, XTS 23 и XTS 24
Цвета: 1 – серый RAL 7040; 2 – черный RAL 9005; 3 – белый RAL 9010.



Центральный токоподвод XTS 14

Тип	Полярность	● ● ○	Упаковка / шт.
XTS 14-1		Серый	5/50
XTS 14-2		Черный	5/50
XTS 14-3		Белый	5/50



XTS 21 Внутренний стык

XTS 21-1		Серый	10/100
XTS 21-2		Черный	10/100
XTS 21-3		Белый	10/100



XTS 23 Гибкий угол

XTS 23-1		Серый	5/25
XTS 23-2		Черный	5/25
XTS 23-3		Белый	5/25



XTS 24 Поворотный угол

XTS 24-1		Серый	5/25
XTS 24-2		Черный	5/25
XTS 24-3		Белый	5/25



L-образный токоподвод XTS 34, 35

XTS 34-1		Серый	5/25
XTS 34-2		Черный	5/25
XTS 34-3		Белый	5/25
XTS 35-1		Серый	5/25
XTS 35-2		Черный	5/25
XTS 35-3		Белый	5/25



T-образный токоподвод XTS 36, 37, 39, 40

XTS 36-1		Серый	5/25
XTS 36-2		Черный	5/25
XTS 36-3		Белый	5/25
XTS 37-1		Серый	5/25
XTS 37-2		Черный	5/25
XTS 37-3		Белый	5/25
XTS 39-1		Серый	5/25
XTS 39-2		Черный	5/25
XTS 39-3		Белый	5/25
XTS 40-1		Серый	5/25
XTS 40-2		Черный	5/25
XTS 40-3		Белый	5/25

Комплектующие (шинопровод)



X-образный токоподвод XTS 38



Заглушка XTS 41

XTS 38-1		Серый	5/25
XTS 38-2		Черный	5/25
XTS 38-3		Белый	5/25
XTS 41-1		Серый	5/25
XTS 41-2		Черный	5/25
XTS 41-3		Белый	5/25

Элементы шинопровода



Крепежный элемент XTAK 142

Тип	● ● ○	Упаковка / шт.
XTAK 142-1	Серый	50/250
XTAK 142-2	Черный	50/250
XTAK 142-3	Белый	50/250
XTAK 144-1	Серый	50/250
XTAK 144-2	Черный	50/250
XTAK 144-3	Белый	50/250
XTAK 146-1	Серый	50/250
XTAK 146-2	Черный	50/250
XTAK 146-3	Белый	50/250



Крюк XTAK 11

XTAK 11-1	Стальной	100/5000



Загибочный ключ XTSV 12

XTSV 12	Синий	1/100



Крышка XTSF 10

XTSF 10-2	Черный	1/100
XTSF 10-3	Белый	1/100



Крышка XTSF 30

XTSF 30-2	Белый	1/100
XTSF 30-3	Белый	1/100



Крышка XTSF 40

XTSF 40-2	Белый	1/100
XTSF 40-3	Белый	1/100

Комплектующие (управляемый шинопровод)

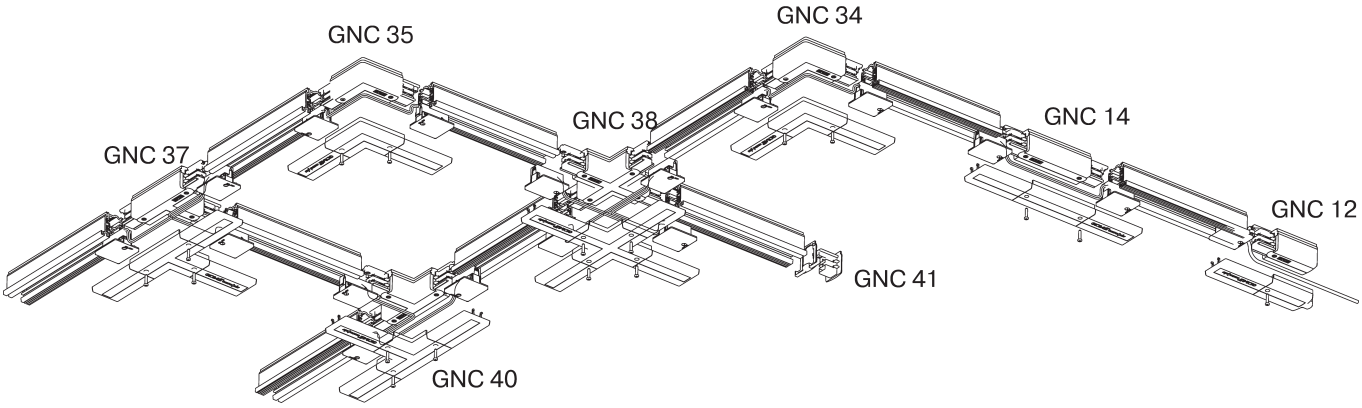

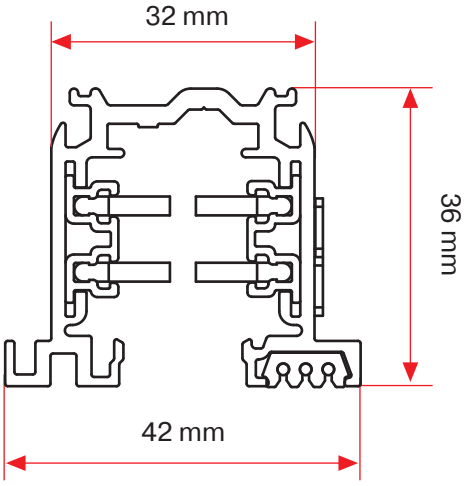

Рекомендуемое расстояние между подвесами – 1000 мм.

ПРИМЕЧАНИЕ: нагрузка на адаптер до 10 кг. Нагрузка свыше 10 кг может привести к выпадению адаптера из шинопровода.

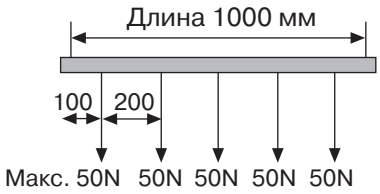

L/mm	a/mm	b/mm	c/mm	d/mm
1000	250	1000		
2000	250			
3000	250		1000	1000
4000	250		1500	1000

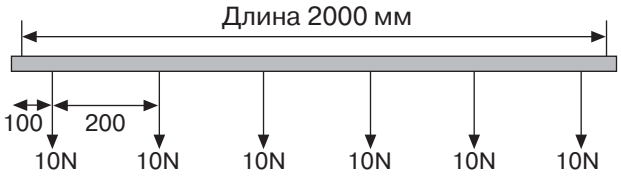

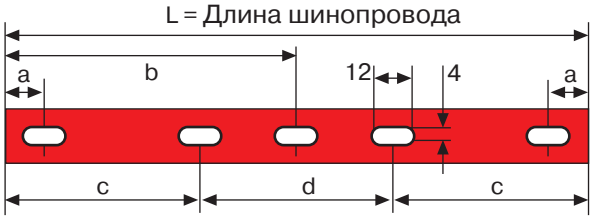

Комплектующие (управляемый шинопровод)

Цвета: 1 – серый RAL 7040; 2 – черный RAL 9005; 3 – белый RAL 9010.

GNC 7100–7400

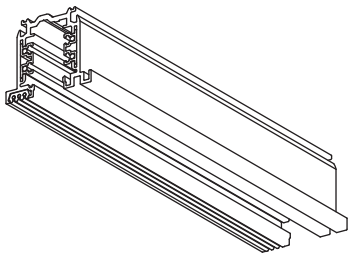

Тип	Длина элемента, мм	● ◍ ○	Упаковка / шт.
GNC 7100-1	1000	Алюминий	6/120
GNC 7100-2	1000	Черный	6/120
GNC 7100-3	1000	Белый	6/120
GNC 7200-1	2000	Алюминий	6/120
GNC 7200-2	2000	Черный	6/120
GNC 7200-3	2000	Белый	6/120
GNC 7300-1	3000	Алюминий	6/120
GNC 7300-2	3000	Черный	6/120
GNC 7300-3	3000	Белый	6/120
GNC 7400-1	4000	Алюминий	6/120
GNC 7400-2	4000	Черный	6/120
GNC 7400-3	4000	Белый	6/120

Комплектующие для управляемого шинопровода



Токоподвод GNC 11, 12

Тип	Полярность	● ◍ ○	Упаковка / шт.
GNC 11-1		Серый	1/100
GNC 11-2		Черный	1/100
GNC 11-3		Белый	1/100
GNC 12-1		Серый	1/100
GNC 12-2		Черный	1/100
GNC 12-3		Белый	1/100



Центральный токоподвод GNC 14

GNC 14-1		Серый	1/50
GNC 14-2		Черный	1/50
GNC 14-3		Белый	1/50



L-образный токоподвод GNC 34, 35

GNC 34-1		Серый	1/50
GNC 34-2		Черный	1/50
GNC 34-3		Белый	1/50
GNC 35-1		Серый	1/50
GNC 35-2		Черный	1/50
GNC 35-3		Белый	1/50

Комплектующие к управляемому шинопроводу

Цвета: серый RAL 7040; черный RAL 9005; белый RAL 9010.



Т-образный токоподвод GNC 37, 40

Тип	Полярность	● ● ○	Упаковка / шт.
GNC 37-1		Серый	1/50
GNC 37-2		Черный	1/50
GNC 37-3		Белый	1/50
GNC 40-1		Серый	1/50
GNC 40-2		Черный	1/50
GNC 40-3		Белый	1/50



Х-образный токоподвод GNC 38

GNC 38-1		Серый	1/50
GNC 38-2		Черный	1/50
GNC 38-3		Белый	1/50



Управляющий модуль GNCM

GNCM-1		Серый	1/50
GNCM-2		Черный	1/50
GNCM-3		Белый	1/50



Заглушка GNC 41

GNC 41-1		Серый	1/100
GNC 41-2		Черный	1/100
GNC 41-3		Белый	1/100

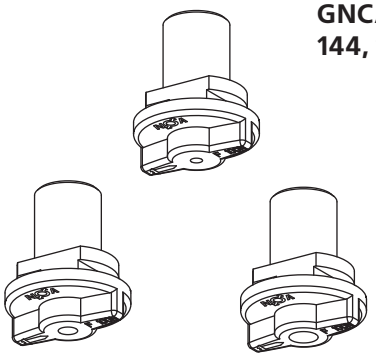

Крепежный элемент GNCA 142, 144, 146

GNCA 142-1		Серый	50/250
GNCA 142-2		Черный	50/250
GNCA 142-3		Белый	50/250
GNCA 144-1		Серый	50/250
GNCA 144-2		Черный	50/250
GNCA 144-3		Белый	50/250
GNCA 146-1		Серый	50/250
GNCA 146-2		Черный	50/250
GNCA 146-3		Белый	50/250

Комплектующие (управляемый шинопровод)

Элементы управляемого шинопровода

Цвета: серый RA 7040; черный RAL 9005; белый RAL 010.



Крюк XTAK11

Тип	● ● ○	Упаковка / шт.
XTAK11-1	Стальной	100/5000



Загибочный ключ GNCV 12

GNCV 12	Серый	1/100



Инструмент для обрезки проводов GNCT

GNCT 73	Стальной	1/100



Крышка XTSF 40

XTSF 40-2	Черный	1/100
XTSF 40-3	Белый	1/100

Схемы сборки шинопровода

Красным отмечено расположение токонесущей жилы в коннекторах.

Для обычного шинопровода

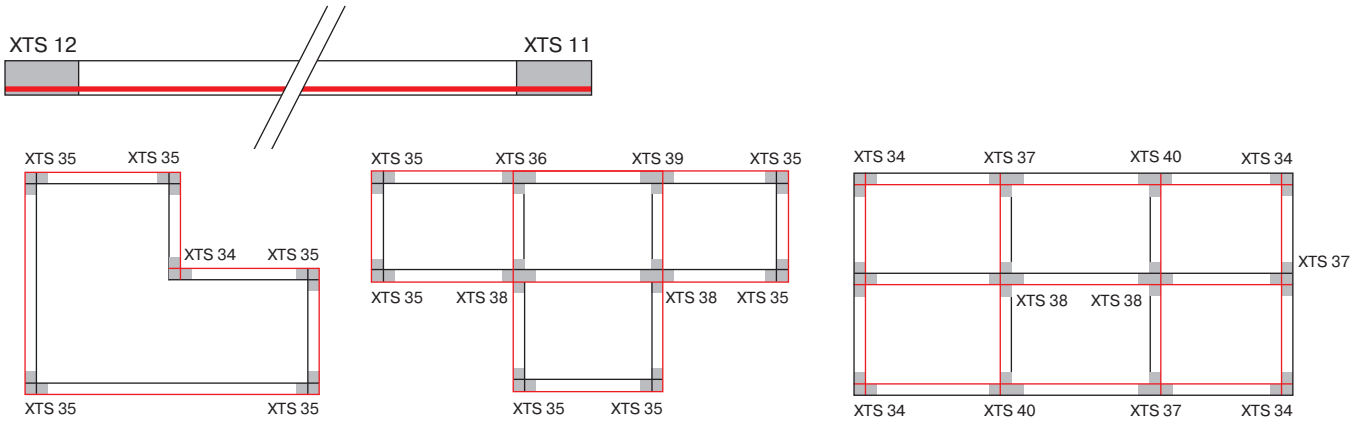

Для управляемого шинопровода

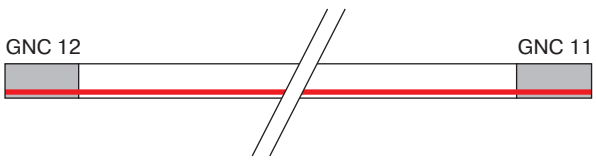

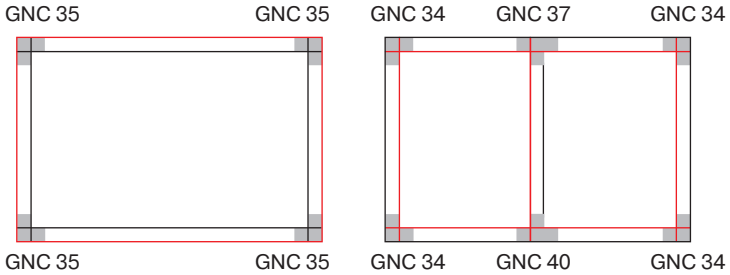

Варианты крепления шинопровода

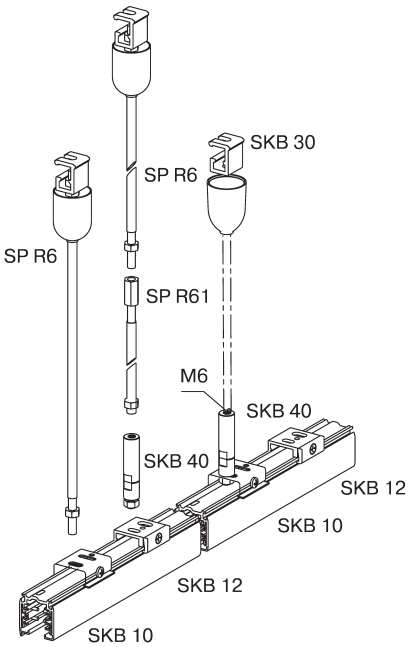

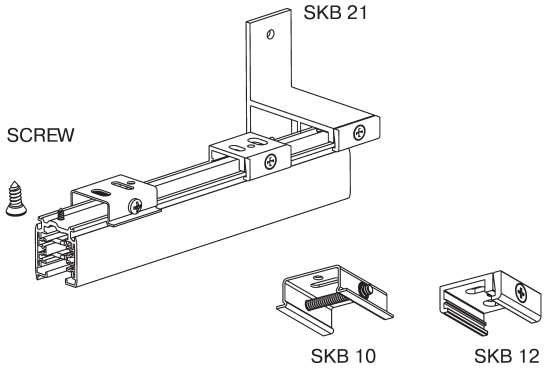

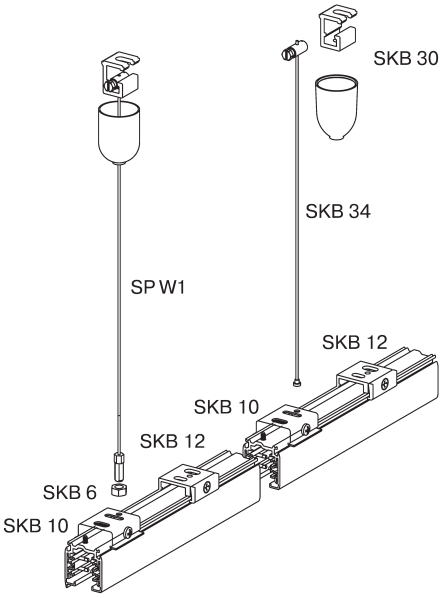

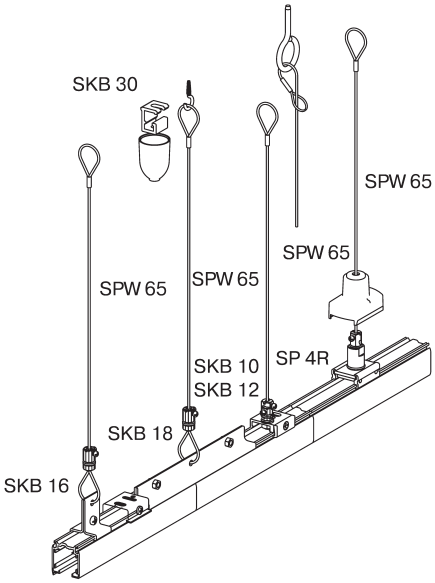

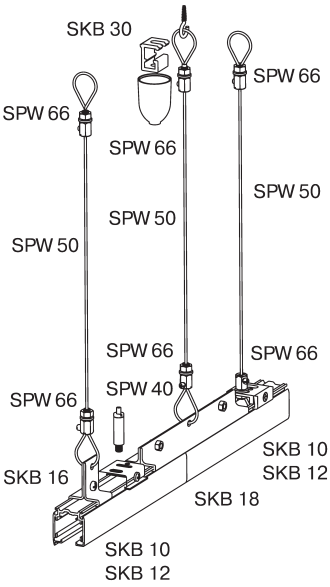

Комплектующие (шинопровод)

Адаптеры для шинопровода

Цвета: серый RAL 7040; черный RAL9005; белый RAL 9010.



Мультиадаптер управления GAC 100
– Нагрузка до 10 кг
– 10 A, 250 V

Тип
GAC 100-1
GAC 100-2
GAC 100-3



Мультиадаптер GA 69
– Нагрузка до 5 кг
– 6A, 250 V

GA 69-1
GA 69-2
GA 69-3



Мультиадаптер XTSA 68
– Нагрузка до 10 кг
– 10 A, 250 V

XTSA 68-1
XTSA 68-2
XTSA 68-3



Мультиадаптер XTSA 67
16A, 250 V/400 V

XTSA 67-2
XTSA 67-3

Крепление для адаптера



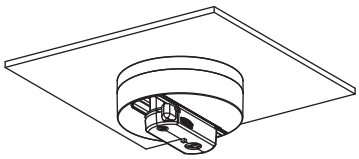

GA 70

Тип
GA 70-1
GA 70-2
GA 70-3

- Нагрузка до 5 кг (при креплении на горизонтальную поверхность);
- Нагрузка до 2,5 кг (при креплении на вертикальную поверхность).

Схемы подключения шинопровода

Обычный шинопровод

A

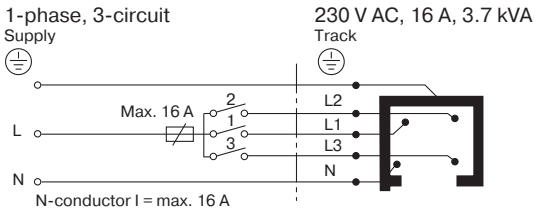

B

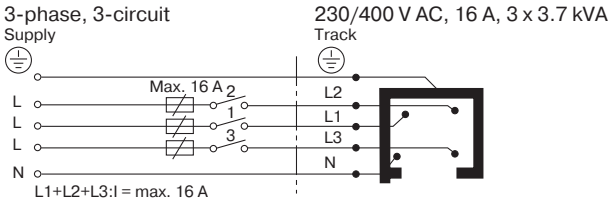

C

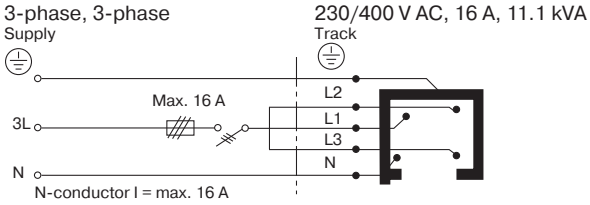

Управляемый шинопровод

A

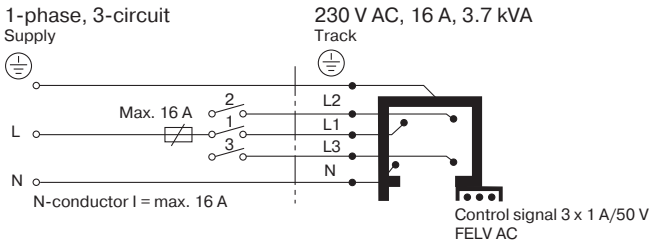

B

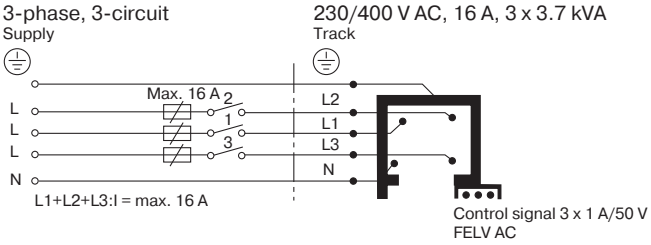

C

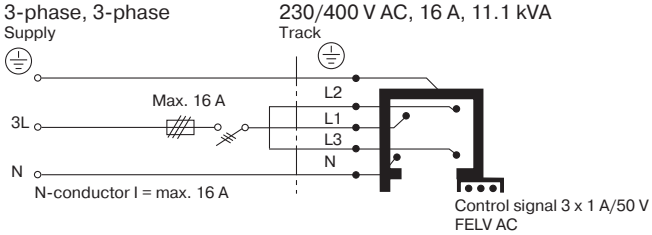

Условные обозначения и сокращения

1. Класс 1 - класс электробезопасности (все доступные токопроводящие части соединены с нулевым проводом, необходимо заземление)
2. Класс 2 – класс электробезопасности (защита против поражения электрическим током основана на двойной или усиленной изоляции)
3. Класс 3 – класс электробезопасности (защита против поражения электрическим током основана на питании безопасным малым напряжением, менее 50 Вт)
4. IPxy – IP код, обозначающий степень защиты
5. МГЛ – металлогалогенная лампа
6. ГЛН – галогенная лампа
7. НЛВД – натриевая лампа высокого давления
8. КЛЛ – компактная люминесцентная лампа
9. ЛЛ – люминесцентная лампа
10. SPOT – узкий угол светового потока (8–12°)
11. FLOOD – средний угол светового потока (22–30°)
12. WIDEFLOOD – широкий угол светового потока (30–45°)
13. VERY WIDEFLOOD – очень широкий угол светового потока (45–60°)
14. ◯○● – цветовое исполнение корпуса (серебристый, белый, чёрный)
15. – рекомендованные размеры отверстия
16. – цоколь лампы