СОДЕРЖАНИЕ

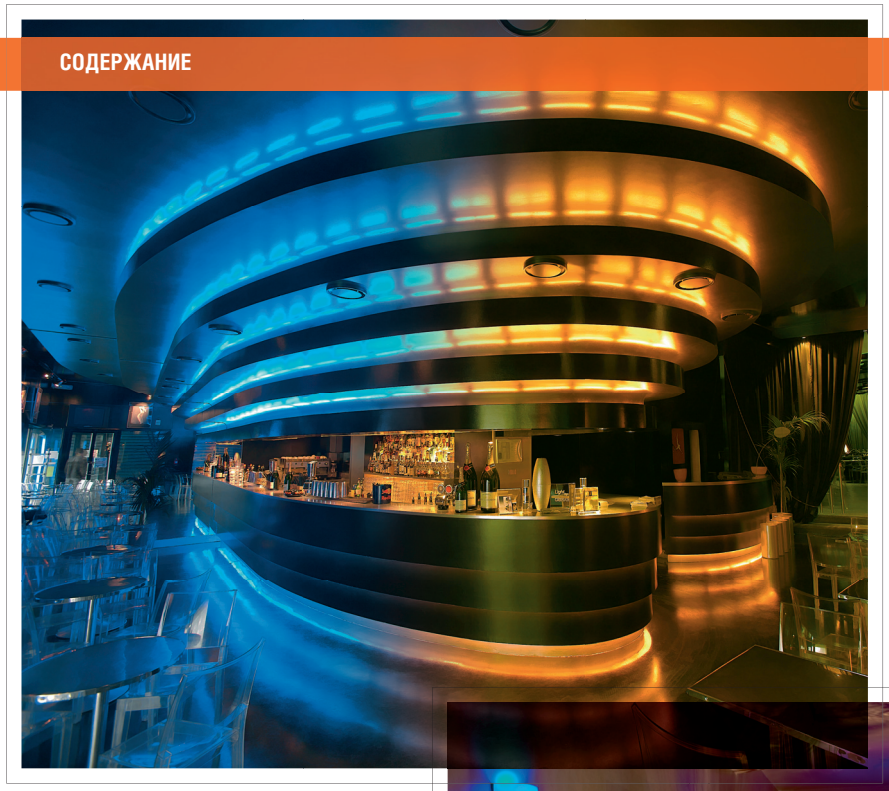

Светодиодные лампы

PARATHOM® PAR16 20	4.02
PARATHOM® R50 25	4.03
PARATHOM® MR16 20 – 12V	4.04
PARATHOM® CLASSIC A	4.05
PARATHOM® CLASSIC B	4.06
PARATHOM® CLASSIC P	4.07
PARATHOM® CLASSIC GLOBE	4.08
PARATHOM® DECO PAR16 20	4.09
PARATHOM® DECO PAR16 10	4.10
DECOSPOT® LED PAR16	4.11
PARATHOM® DECO R50 40	4.12
PARATHOM® DECO CLASSIC A	4.13
PARATHOM® DECO CLASSIC B	4.14
PARATHOM® DECO CLASSIC P	4.15
PARATHOM® DECO CLASSIC GLOBE	4.16
PARATHOM® SPECIAL T26	4.17
DULED®	4.18
Цоколи	4.19

PARATHOM® PAR16 20

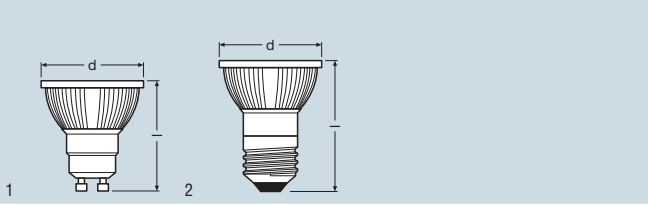

Наименование изделия	Код изделия		W	V	Hz	cd
PAR16 20 D [1)]	4008321**965806**	дневной свет	4,5	220-240	50...60	600
PAR16 20 WW [1)]	4008321**965844**	теплый белый	4,5	220-240	50...60	450
PAR16 20 D [1)]	4008321**965721**	дневной свет	4,5	220-240	50...60	600
PAR16 20 WW [1)]	4008321**965769**	теплый белый	4,5	220-240	50...60	450

Наименование изделия			l [mm]	d [mm]	t [h]		No.
PAR16 20 D [1)]	GU10	35	60	50	35000	10	1
PAR16 20 WW [1)]	GU10	35	60	50	35000	10	1
PAR16 20 D [1)]	E27	35	68	50	35000	10	2
PAR16 20 WW [1)]	E27	35	68	50	35000	10	2

1) Все технические параметры относятся к целому модулю I Из-за сложности процесса изготовления светодиодов приводятся типовые значения их технических параметров, которые являются только статистическими величинами и необязательно соответствуют действительным техническим параметрам конкретных изделий, которые могут отличаться от типовых значений

Мощные светодиодные лампы PARATHOM® PAR16 20 идеально подходят для акцентирующего освещения и могут служить для прямой замены галогенных ламп мощностью 20 Вт. За счет предельно малого энергопотребления и большого срока службы светодиодные лампы PARATHOM способствуют защите окружающей среды и пригодны для длительной экономичной работы.

- Профессиональная светодиодная лампа для сетевого напряжения
- Очень малое энергопотребление
- Очень большой срок службы
- Использование светодиодов высокой яркости OSRAM Golden DRAGON®
- Отсутствие УФ-излучения
- Ударо- и виброустойчивы
- Профессиональное решение проблемы теплоотвода
- Возможность диммирования не предусмотрена

Применение

- Точечное освещение для создания световых акцентов
- Освещение витрин
- Торговые помещения и залы для проведения презентаций
- Освещение теплочувствительных объектов (продукты, растения и т.д.)

04_LED-Lampen.indd 4.02 31.03.2011 17:44:10

PARATHOM® R50 25

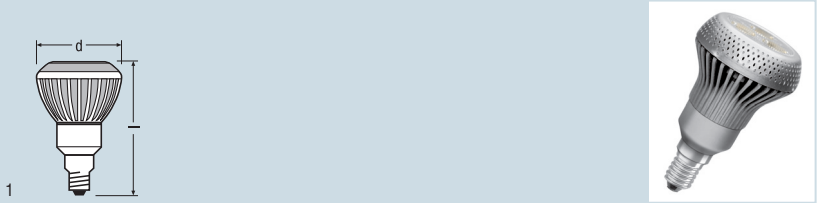

Наименование изделия	Код изделия		W	V	Hz	cd
R50 25 D 1)	4008321**965400**	дневной свет	3	100-240	50...60	350
R50 25 WW 1)	4008321**965448**	теплый белый	3	100-240	50...60	250

Наименование изделия			l [mm]	d [mm]	t [h]		No.
R50 25 D 1)	E14	30	85	50	25000	10	1
R50 25 WW 1)	E14	30	85	50	25000	10	1

1) 1) Все технические параметры относятся к целому модулю l Из-за сложности процесса изготовления светодиодов приводятся типовые значения их технических параметров, которые являются только статистическими величинами и необязательно соответствуют действительным техническим параметрам конкретных изделий, которые могут отличаться от типовых значений

Лампы PARATHOM® R50 25 позволяют использовать преимущества светодиодной технологии в существующих светильниках. Благодаря мощным светодиодам OSRAM лампы PARATHOM® R50 25 заменяют зеркальные лампы накаливания мощностью 25 Вт.

- Профессиональная светодиодная лампа для сетевого напряжения
- Очень малое энергопотребление
- Очень большой срок службы
- Использование мощных светодиодов высокой эффективности OSRAM Golden DRAGON®
- Ударо- и виброустойчивы
- Отсутствие УФ-излучения
- Экстравагантный и неподражаемый дизайн OSRAM
- Профессиональное решение проблемы теплоотвода
- Возможность диммирования не предусмотрена

Применение

- Для высококачественного освещения в частной и профессиональной сферах
- Освещение витрин
- Освещение теплочувствительных объектов (продукты, растения и т.д.)
- Для высококачественных настольных и напольных светильников

04_LED-Lampen.indd 4.03 31.03.2011 17:44:10

PARATHOM® MR16 20 – 12 В

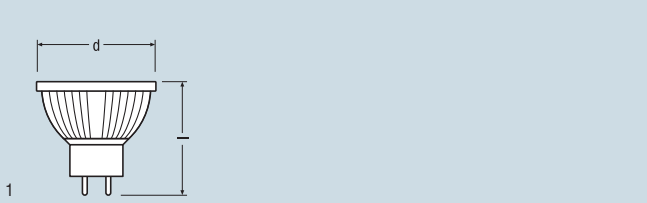

Наименование изделия	Код изделия		W	V	Hz	cd	
MR16 20 WW [1]	4008321**521927**	теплый белый	4,5	12	50...60	450	НОВИНКА

Наименование изделия			l [mm]	d [mm]	t [h]		No.
MR16 20 WW [1]	GU5.3	36	48	50	25000	6	1

1) Все технические параметры относятся к целому модулю I Из-за сложности процесса изготовления светодиодов приводятся типовые значения их технических параметров, которые являются только статистическими величинами и необязательно соответствуют действительным техническим параметрам конкретных изделий, которые могут отличаться от типовых значений

Светодиодные лампы PARATHOM MR16 с цоколем GU5.3 подходят везде, где используются галогенные зеркальные низковольтные лампы мощностью 20 Вт с таким же цоколем.

- Профессиональная низковольтная светодиодная лампа в 12-вольтовой версии с цоколем GU5.3
- Очень малое энергопотребление
- Очень большой срок службы
- С высокоэффективными светодиодами высокой яркости OSRAM Golden DRAGON®
- Отсутствие УФ-излучения
- Ударо- и виброустойчивы
- Работают с обычными трансформаторами 12 В 50/60 Гц и электронными трансформаторами 12 В.
- Возможность диммирования не предусмотрена

Применение

- Ориентационное освещение :коридоры, проходные, лестничные проемы и т.д.
- Выставки, магазины

04_LED-Lampen.indd 4.04 31.03.2011 17:44:11

PARATHOM® CLASSIC A

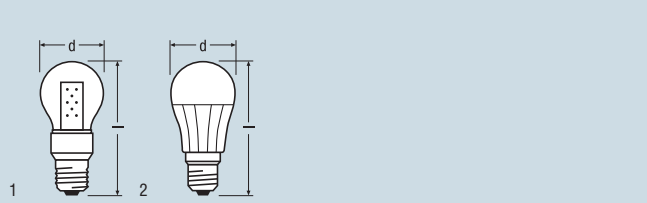

Наименование изделия	Код изделия		W	V	Hz
Прозрачные					
CL A 15 CL CW [1]	4008321**929273**	Холодный белый	2	100-240	50...60
CL A 15 CL WW [1]	4008321**925329**	теплый белый	2	100-240	50...60
Матовые					
НОВИНКА CL A 40 FR WW [1]	4008321**952066**	теплый белый	8	100-240	50...60
НОВИНКА CL A 40 FR D [2]	4008321**952141**	дневной свет	8	100-240	50...60

Наименование изделия	lm		l [mm]	d [mm]	t [h]		No.
Прозрачные							
CL A 15 CL CW [1]	95	E27	109	55	25000	10	1
CL A 15 CL WW [1]	100	E27	109	55	25000	10	1
Матовые							
CL A 40 FR WW [1]	345	E27	113	55	25000	10	2
CL A 40 FR D [2]	450	E27	113	55	25000	10	2

1) Все технические параметры относятся к целому модулю I Из-за сложности процесса изготовления светодиодов приводятся типовые значения их технических параметров, которые являются только статистическими величинами и необязательно соответствуют действительным техническим параметрам конкретных изделий, которые могут отличаться от типовых значений
2) Все технические параметры относятся к целому модулю I Из-за сложности процесса изготовления светодиодов приводятся типовые значения их технических параметров, которые являются только статистическими величинами и необязательно соответствуют действительным техническим параметрам конкретных изделий, которые могут отличаться от типовых значений I Оставляем за собой право на внесение изменений

Лампы PARATHOM® CLASSIC A мгновенно обеспечивают комфортное освещение. Благодаря цоколю E27 светодиодные лампы теплого белого или холодного белого света можно использовать почти повсеместно путем простой замены обычных ламп накаливания мощностью до 40 Вт.

- Профессиональная светодиодная лампа для сетевого напряжения
- Очень малое энергопотребление
- Очень большой срок службы
- Использование светодиодов OSRAM Golden DRAGON®
- Малое тепловыделение, отсутствие УФ-излучения
- Ударо- и виброустойчивы
- Пригодны для внутреннего и наружного освещения (PARATHOM® CLASSIC A 15)
- Возможность диммирования не предусмотрена
- Мгновенное достижение максимального светового потока

Применение
- Общее освещение
- Декоративное наружное и внутреннее освещение (CLASSIC A 15)

04_LED-Lampen.indd 4.05 31.03.2011 17:44:12

PARATHOM® CLASSIC B

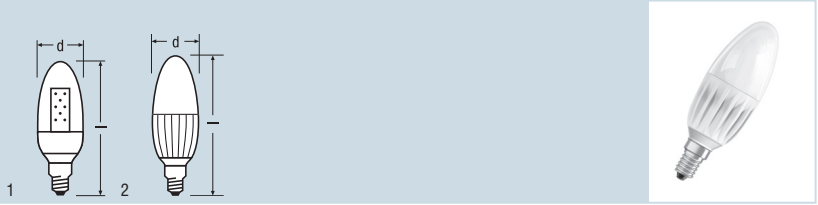

Наименование изделия	Код изделия		W	V	Hz
Прозрачные					
CL B 15 CL CW [1]	4008321**929310**	Холодный белый	1,6	100-240	50...60
CL B 15 CL WW [1]	4008321**925404**	теплый белый	1,6	100-240	50...60
Матовые					
CL B 25 FR WW [1]	4008321**952202**	теплый белый	4,5	100-240	50...60

НОВИНКА

Наименование изделия	lm		l [mm]	d [mm]	t [h]		No.
Прозрачные							
CL B 15 CL CW [1]	63	E14	104	35	25000	10	1
CL B 15 CL WW [1]	70	E14	104	35	25000	10	1
Матовые							
CL B 25 FR WW [1]	170	E14	117	40	25000	10	2

1) Все технические параметры относятся к целому модулю I Из-за сложности процесса изготовления светодиодов приводятся типовые значения их технических параметров, которые являются только статистическими величинами и необязательно соответствуют действительным техническим параметрам конкретных изделий, которые могут отличаться от типовых значений

Лампы PARATHOM® CLASSIC B мгновенно обеспечивают комфортное освещение. Благодаря цоколю E14 светодиодные лампы теплого белого или холодного белого света можно использовать почти повсеместно путем замены обычных ламп накаливания.

- Профессиональная светодиодная лампа для сетевого напряжения
- Очень малое энергопотребление
- Очень большой срок службы
- Использование светодиодов OSRAM Golden DRAGON®
- Малое тепловыделение, отсутствие УФ-излучения
- Ударо- и виброустойчивы
- Пригодны для внутреннего и наружного освещения (PARATHOM® CLASSIC B 15)
- Возможность диммирования не предусмотрена
- Мгновенное достижение максимального светового потока

Применение
- Общее освещение
- Декоративное наружное и внутреннее освещение (CLASSIC B 15)

04_LED-Lampen.indd 4.06 31.03.2011 17:44:13

PARATHOM® CLASSIC P

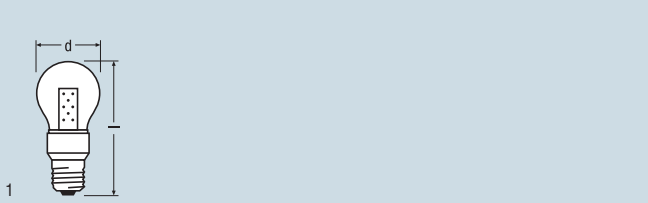

Наименование изделия	Код изделия		W	V	Hz
Прозрачные					
CL P 15 CL CW [1]	4008321**929297**	Холодный белый	1,6	100-240	50...60
CL P 15 CL WW [1]	4008321**925367**	теплый белый	1,6	100-240	50...60

Наименование изделия	lm		l [mm]	d [mm]	t [h]		No.
Прозрачные							
CL P 15 CL CW [1]	63	E27	90	45	25000	10	1
CL P 15 CL WW [1]	70	E27	90	45	25000	10	1

1) Все технические параметры относятся к целому модулю I Из-за сложности процесса изготовления светодиодов приводятся типовые значения их технических параметров, которые являются только статистическими величинами и необязательно соответствуют действительным техническим параметрам конкретных изделий, которые могут отличаться от типовых значений

Лампы PARATHOM® CLASSIC P обеспечивают комфортное освещение. Благодаря цоколю E27 светодиодные лампы теплого белого или холодного белого света можно использовать почти повсеместно путем замены обычных ламп накаливания.

- Светодиодная лампа для сетевого напряжения
- Очень малое энергопотребление
- Малое тепловыделение, отсутствие УФ-излучения
- Ударо- и виброустойчивы
- Мгновенное достижение максимального светового потока
- Пригодны для внутреннего и наружного освещения
- Возможность диммирования не предусмотрена

Применение

- Общее освещение
- Декоративное наружное и внутреннее освещение

04_LED-Lampen.indd 4.07 31.03.2011 17:44:13

PARATHOM® CLASSIC GLOBE

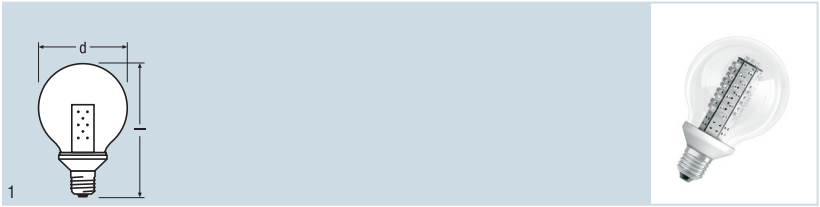

Наименование изделия	Код изделия		W	V	Hz
Прозрачные					
G95 15 CL CW [1]	4008321**929334**	Холодный белый	3	100-240	50...60
G95 15 CL WW [1]	4008321**929358**	теплый белый	3	100-240	50...60

Наименование изделия	lm		l [mm]	d [mm]	t [h]		No.
Прозрачные							
G95 15 CL CW [1]	135	E27	142	95	25000	10	1
G95 15 CL WW [1]	140	E27	142	95	25000	10	1

1) Все технические параметры относятся к целому модулю I Из-за сложности процесса изготовления светодиодов приводятся типовые значения их технических параметров, которые являются только статистическими величинами и необязательно соответствуют действительным техническим параметрам конкретных изделий, которые могут отличаться от типовых значений

Лампы PARATHOM® GLOBE обеспечивают комфортное освещение. Благодаря цоколю E27 светодиодные лампы теплого белого или холодного белого света можно использовать практически везде путем простой замены ламп накаливания мощностью до 15 Вт.

- Светодиодная лампа для сетевого напряжения
- Очень малое энергопотребление
- Очень большой срок службы
- Малое тепловыделение, отсутствие УФ-излучения
- Ударо- и виброустойчивы
- Мгновенное достижение полного светового потока
- Пригодны для внутреннего и наружного освещения
- Возможность диммирования не предусмотрена

Применение

- Общее освещение
- Декоративное наружное и внутреннее освещение

04_LED-Lampen.indd 4.08 31.03.2011 17:44:14

PARATHOM® DECO PAR16 20

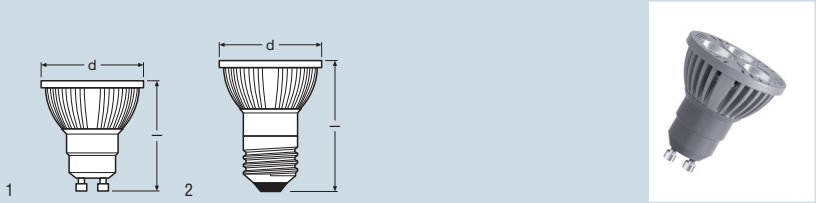

Наименование изделия	Код изделия		W	V	Hz	cd
DECO PAR16 20 BL 1)	4008321**924940**	синий	4	100-240	50...60	120
DECO PAR16 20 YE 1)	4008321**925008**	желтый	3	100-240	50...60	140
DECO PAR16 20 RD 1)	4008321**924988**	красный	3	100-240	50...60	215
DECO PAR16 20 GN 1)	4008321**924964**	зеленый	4	100-240	50...60	435
DECO PAR16 20 BL 1)	4008321**924742**	синий	4	100-240	50...60	120
DECO PAR16 20 YE 1)	4008321**924803**	желтый	3	100-240	50...60	140
DECO PAR16 20 RD 1)	4008321**924780**	красный	3	100-240	50...60	215
DECO PAR16 20 GN 1)	4008321**924766**	зеленый	4	100-240	50...60	435

Наименование изделия			l [mm]	d [mm]	t [h]		No.
DECO PAR16 20 BL 1)	GU10	20	56	50	15000	10	1
DECO PAR16 20 YE 1)	GU10	20	56	50	15000	10	1
DECO PAR16 20 RD 1)	GU10	20	56	50	15000	10	1
DECO PAR16 20 GN 1)	GU10	20	56	50	15000	10	1
DECO PAR16 20 BL 1)	E27	20	64	50	15000	10	2
DECO PAR16 20 YE 1)	E27	20	64	50	15000	10	2
DECO PAR16 20 RD 1)	E27	20	64	50	15000	10	2
DECO PAR16 20 GN 1)	E27	20	64	50	15000	10	2

1) Все технические параметры относятся к целому модулю I Из-за сложности процесса изготовления светодиодов приводятся типовые значения их технических параметров, которые являются только статистическими величинами и необязательно соответствуют действительным техническим параметрам конкретных изделий, которые могут отличаться от типовых значений

Мощные лампы PARATHOM® DECO PAR16 20 идеально подходят для акцентирующего освещения. За счет предельно малого энергопотребления и большого срока службы светодиодные лампы PARATHOM способствуют защите окружающей среды и пригодны для длительной экономичной работы.

- Профессиональная светодиодная лампа для сетевого напряжения
- Очень малое энергопотребление
- Очень большой срок службы
- Использование светодиодов высокой яркости OSRAM Golden DRAGON®
- Отсутствие УФ-излучения
- Ударо- и виброустойчивы
- Профессиональное решение проблемы теплоотвода
- Возможность диммирования не предусмотрена

Применение
- Точечное освещение для создания цветовых акцентов
- Освещение витрин
- Торговые помещения, залы для проведения презентаций
- Освещение теплочувствительных объектов (продукты, растения и т.д.)

04_LED-Lampen.indd 4.09 31.03.2011 17:44:15

PARATHOM® DECO PAR16 10

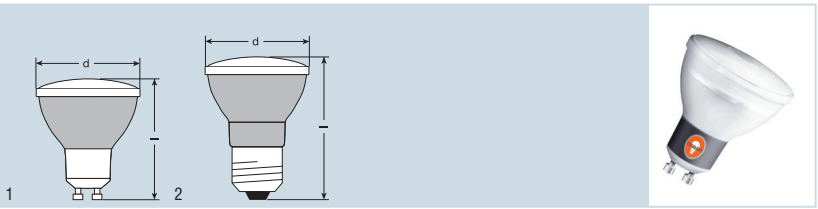

Наименование изделия	Код изделия		W	V	Hz	cd
DECO PAR16 10 YE 1)	4008321**924605**	желтый	1,5	100-240	50...60	60
DECO PAR16 10 BL 1)	4008321**924544**	синий	2	100-240	50...60	75
DECO PAR16 10 WW 1)	4008321**962805**	теплый белый	2	100-240	50...60	270
DECO PAR16 10 GN 1)	4008321**924568**	зеленый	2	100-240	50...60	143
DECO PAR16 10 RD 1)	4008321**924582**	красный	1,5	100-240	50...60	163
DECO PAR16 10 D 1)	4008321**962799**	дневной свет	2	100-240	50...60	290
DECO PAR16 10 YE 1)	4008321**924407**	желтый	1,5	100-240	50...60	60
DECO PAR16 10 BL 1)	4008321**924346**	синий	2	100-240	50...60	75
DECO PAR16 10 WW 1)	4008321**962829**	теплый белый	2	100-240	50...60	270
DECO PAR16 10 GN 1)	4008321**924360**	зеленый	2	100-240	50...60	143
DECO PAR16 10 RD 1)	4008321**924384**	красный	1,5	100-240	50...60	163
DECO PAR16 10 D 1)	4008321**962812**	дневной свет	2	100-240	50...60	290

Наименование изделия		°	l [mm]	d [mm]	t [h]		No.
DECO PAR16 10 YE 1)	GU10	20	60	50	20000	10	1
DECO PAR16 10 BL 1)	GU10	20	60	50	20000	10	1
DECO PAR16 10 WW 1)	GU10	20	60	50	20000	10	1
DECO PAR16 10 GN 1)	GU10	20	60	50	20000	10	1
DECO PAR16 10 RD 1)	GU10	20	60	50	20000	10	1
DECO PAR16 10 D 1)	GU10	20	60	50	20000	10	1
DECO PAR16 10 YE 1)	E27	20	74	50	20000	10	2
DECO PAR16 10 BL 1)	E27	20	74	50	20000	10	2
DECO PAR16 10 WW 1)	E27	20	70	50	25000	10	2
DECO PAR16 10 GN 1)	E27	20	74	50	20000	10	2
DECO PAR16 10 RD 1)	E27	20	74	50	20000	10	2
DECO PAR16 10 D 1)	E27	20	70	50	25000	10	2

1) Все технические параметры относятся к целому модулю I Из-за сложности процесса изготовления светодиодов приводятся типовые значения их технических параметров, которые являются только статистическими величинами и необязательно соответствуют действительным техническим параметрам конкретных изделий, которые могут отличаться от типовых значений

Лампы PARATHOM® DECO PAR16 10 подходят для использования в обычных светильниках и позволяют создать разнообразные световые эффекты.

- Профессиональная светодиодная лампа для сетевого напряжения
- Очень малое энергопотребление
- Очень большой срок службы
- С использованием светодиодов высокой яркости OSRAM Golden DRAGON®
- Отсутствие УФ-излучения
- Ударо- и виброустойчивы
- Традиционный нейтральный дизайн ламп позволяет использовать их в самых разнообразных светильниках
- Возможность диммирования не предусмотрена

Применение

- Расстановка цветовых акцентов при освещении витрин
- Акцентирующее освещение
- Освещение теплочувствительных объектов (продукты, растения и т.д.)

04_LED-Lampen.indd 4.10 31.03.2011 17:44:15

DECOSPOT® LED PAR16

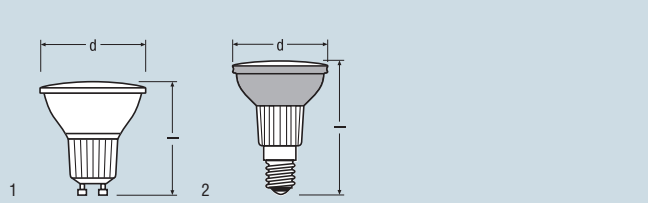

Наименование изделия	Код изделия		W	V	Hz	cd
PAR16 RD [1]	4008321**905567**	красный	0,8	220-240	50...60	50
PAR16 GN [1]	4008321**905574**	зеленый	0,6	220-240	50...60	170
PAR16 WT [1]	4008321**905642**	белый	0,6	220-240	50...60	100
PAR16 BL [1]	4008321**905581**	синий	0,8	220-240	50...60	50
PAR16 CC [1]	4008321**905598**	меняющиеся цвета	0,6	220-240	50...60	-
PAR16 RD [1]	4008321**905529**	красный	0,8	220-240	50...60	50
PAR16 GN [1]	4008321**905536**	зеленый	0,6	220-240	50...60	170
PAR16 BL [1]	4008321**905543**	синий	0,8	220-240	50...60	50
PAR16 WT [1]	4008321**905635**	белый	0,6	220-240	50...60	100
PAR16 CC [1]	4008321**905550**	меняющиеся цвета	0,6	220-240	50...60	-

Наименование изделия			l [mm]	d [mm]	t [h]		No.
PAR16 RD [1]	GU10	12	57	50,7	25000	6	1
PAR16 GN [1]	GU10	12	57	50,7	25000	6	1
PAR16 WT [1]	GU10	20	57	50,7	25000	6	1
PAR16 BL [1]	GU10	12	57	50,7	25000	6	1
PAR16 CC [1]	GU10	12	57	50,7	25000	6	1
PAR16 RD [1]	E14	12	77	50,7	25000	6	2
PAR16 GN [1]	E14	12	77	50,7	25000	6	2
PAR16 BL [1]	E14	12	77	50,7	25000	6	2
PAR16 WT [1]	E14	20	77	50,7	25000	6	2
PAR16 CC [1]	E14	12	77	50,7	25000	6	2

1) Все технические параметры относятся к целому модулю I Из-за сложности процесса изготовления светодиодов приводятся типовые значения их технических параметров, которые являются только статистическими величинами и необязательно соответствуют действительным техническим параметрам конкретных изделий, которые могут отличаться от типовых значений

Лампы DECOSPOT® LED сделали цвет доступным для создания индивидуального дизайна. Благодаря повсеместно распространенным цоколям E14 и GU10 их можно использовать в обычных светильниках.

- Светодиодная лампа для сетевого напряжения
- Очень малое энергопотребление
- Очень большой срок службы
- Источники с возможностью последовательной смены цветов
- Отсутствие УФ-излучения
- Возможность диммирования не предусмотрена

Применение

- Акцентирующее освещение, создание цветовых эффектов

04_LED-Lampen.indd 4.11 31.03.2011 17:44:16

PARATHOM® DECO R50 40

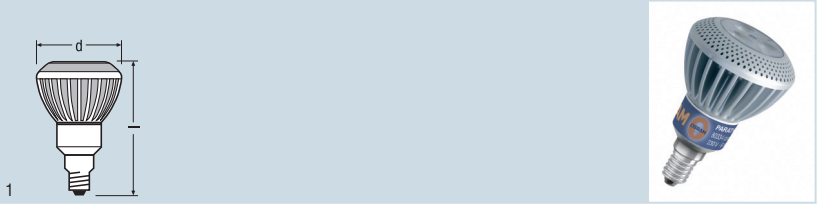

Наименование изделия	Код изделия		W	V	Hz	cd
DECO R50 40 BL 1)	4008321**925145**	синий	6	220-240	50...60	290
DECO R50 40 GN 1)	4008321**925169**	зеленый	6	220-240	50...60	895
DECO R50 40 YE 1)	4008321**925206**	желтый	5	220-240	50...60	330
DECO R50 40 RD 1)	4008321**925183**	красный	5	220-240	50...60	480

Наименование изделия			l [mm]	d [mm]	t [h]		No.
DECO R50 40 BL 1)	E14	15	87	53,5	15000	10	1
DECO R50 40 GN 1)	E14	15	87	53,5	15000	10	1
DECO R50 40 YE 1)	E14	15	87	53,5	15000	10	1
DECO R50 40 RD 1)	E14	15	87	53,5	15000	10	1

1) Все технические параметры относятся к целому модулю I Из-за сложности процесса изготовления светодиодов приводятся типовые значения их технических параметров, которые являются только статистическими величинами и необязательно соответствуют действительным техническим параметрам конкретных изделий, которые могут отличаться от типовых значений

Лампы PARATHOM® DECO R50 40 позволяют использовать преимущества светодиодной технологии в существующих светильниках. Благодаря мощным светодиодам OSRAM Golden DRAGON, лампа мощностью 6 Вт служит для замены цветной зеркальной лампы накаливания мощностью 40 Вт.

- Профессиональная светодиодная лампа для сетевого напряжения
- Очень малое энергопотребление
- Очень большой срок службы
- Эффективные источники насыщенного цветного света
- С использованием светодиодов высокой яркости OSRAM Golden DRAGON®
- Ударо- и виброустойчивы
- Отсутствие УФ-излучения
- Экстравагантный и неподражаемый дизайн OSRAM
- Профессиональное решение проблемы теплоотвода
- Возможность диммирования не предусмотрена

Применение

- Для высококачественного освещения в частной и профессиональной сферах
- Освещение теплочувствительных объектов (продукты, растения и т.д.)

04_LED-Lampen.indd 4.12 31.03.2011 17:44:17

PARATHOM® DECO CLASSIC A

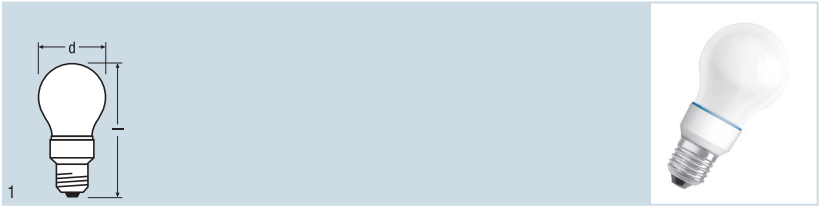

Наименование изделия	Код изделия		W	V	Hz
Матовые					
DECO CL A BL [1]	4008321**918260**	синий	1,2	100-240	50...60
НОВИНКА DECO CL A CC/CS [1]	4008321**918253**	с прерыванием изменения цвета	0,5	100-240	50...60
DECO CL A GN [1]	4008321**918277**	зеленый	1,2	100-240	50...60
DECO CL A RD [1]	4008321**918284**	красный	1	100-240	50...60
НОВИНКА DECO CL A YE [1]	4008321**918291**	желтый	1	100-240	50...60
DECO CL A FR WW [1]	4008321**951823**	теплый белый	2	220-240	50...60

Наименование изделия	lm		l [mm]	d [mm]	t [h]		No.
Матовые							
DECO CL A BL [1]	2	E27	109	55	25000	10	1
DECO CL A CC/CS [1]	-	E27	109	55	25000	10	1
DECO CL A GN [1]	8	E27	109	55	25000	10	1
DECO CL A RD [1]	8	E27	109	55	25000	10	1
DECO CL A YE [1]	5	E27	109	55	25000	10	1
DECO CL A FR WW [1]	50	E27	109	55	10000	10	1

1) Все технические параметры относятся к целому модулю I Из-за сложности процесса изготовления светодиодов приводятся типовые значения их технических параметров, которые являются только статистическими величинами и необязательно соответствуют действительным техническим параметрам конкретных изделий, которые могут отличаться от типовых значений

Лампы PARATHOM® DECO CLASSIC A позволяют изменить атмосферу в любом помещении. Благодаря цоколю E27 и распространенной форме колбы они могут служить для замены обычной лампы накаливания.

- Светодиодная лампа для сетевого напряжения
- Очень малое энергопотребление
- Очень большой срок службы
- С использованием надежных светодиодов OSRAM: Advanced Power TOPLED® и MULTILED®
- Использование светодиодов OSRAM Golden DRAGON® для лампы PARATHOM® DECO CLASSIC A FR
- Малое тепловыделение
- Ударо- и виброустойчивы
- Пригодны для внутреннего и наружного освещения
- Технология Color Stop, применяемая в лампах с изменяемым цветом, позволяет остановить изменение на желаемом цвете
- Возможность диммирования не предусмотрена

Применение
- Внутреннее освещение, террасы, открытые кафе и рестораны
- Для экономичного и не требующего трудоемкого обслуживания освещения парков отдыха и развлечений
- Световые гирлянды

04_LED-Lampen.indd 4.13 31.03.2011 17:44:18

PARATHOM® DECO CLASSIC B

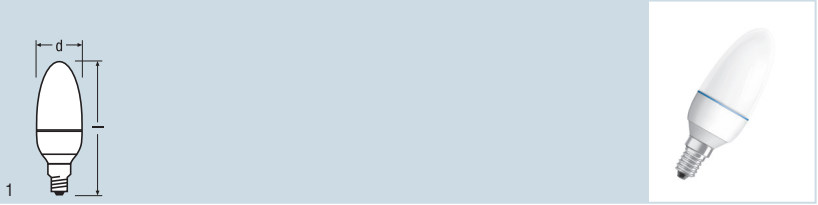

Наименование изделия	Код изделия		W	V	Hz	
Матовые						
DECO CL B BL [1]	4008321**922649**	синий	1,2	100-240	50...60	
DECO CL B RD [1]	4008321**922687**	красный	1	100-240	50...60	
DECO CL B CC/CS [1]	4008321**922625**	с прерыванием изменения цвета	0,5	100-240	50...60	НОВИНКА
DECO CL B GN [1]	4008321**922663**	зеленый	1,2	100-240	50...60	
DECO CL B YE [1]	4008321**922700**	желтый	1	100-240	50...60	НОВИНКА
DECO CL B FR WW [1]	4008321**951847**	теплый белый	2	220-240	50...60	

Наименование изделия	lm		l [mm]	d [mm]	t [h]		No.
Матовые							
DECO CL B BL [1]	2	E14	104	35	25000	10	1
DECO CL B RD [1]	8	E14	104	35	25000	10	1
DECO CL B CC/CS [1]	-	E14	104	35	25000	10	1
DECO CL B GN [1]	8	E14	104	35	25000	10	1
DECO CL B YE [1]	5	E14	104	35	25000	10	1
DECO CL B FR WW [1]	50	E14	104	35	10000	10	1

1) Все технические параметры относятся к целому модулю I Из-за сложности процесса изготовления светодиодов приводятся типовые значения их технических параметров, которые являются только статистическими величинами и необязательно соответствуют действительным техническим параметрам конкретных изделий, которые могут отличаться от типовых значений

Лампы PARATHOM® DECO CLASSIC B позволяют изменить атмосферу в любом помещении. Благодаря цоколю E27 и распространенной форме колбы они могут служить для замены обычной лампы накаливания.

- Светодиодная лампа для сетевого напряжения
- Очень малое энергопотребление
- Очень большой срок службы
- С использованием надежных светодиодов OSRAM: Advanced Power TOPLED® и MULTILED®
- Малое тепловыделение
- Ударо- и виброустойчивы
- Пригодны для внутреннего и наружного освещения
- Технология Color Stop в моделях с возможностью выбора цветности излучения позволяет остановить изменение цвета на необходимом
- Возможность диммирования не предусмотрена

Применение

- Внутреннее освещение, террасы, открытые кафе и рестораны
- Для экономичного и не требующего трудоемкого обслуживания освещения парков отдыха и развлечений
- Световые гирлянды

04_LED-Lampen.indd 4.14 31.03.2011 17:44:18

PARATHOM® DECO CLASSIC P

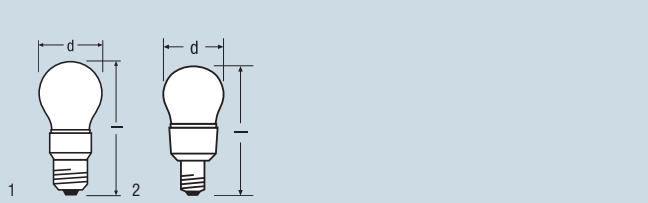

Наименование изделия	Код изделия		W	V	Hz
НОВИНКА DECO CL P CC/CS [1]	4008321**922427**	сх прерыванием изменения цвета	0,5	100-240	50...60
DECO CL P RD [1]	4008321**922489**	красный	1	100-240	50...60
DECO CL P BL [1]	4008321**922441**	синий	1,2	100-240	50...60
DECO CL P GN [1]	4008321**922465**	зеленый	1,2	100-240	50...60
НОВИНКА DECO CL P YE [1]	4008321**922502**	желтый	1	100-240	50...60
DECO CL P FR WW [1]	4008321**951861**	теплый белый	2	220-240	50...60

Наименование изделия	lm		l [mm]	d [mm]	t [h]		No.
DECO CL P CC/CS [1]	-	E27	90	45	25000	10	1
DECO CL P RD [1]	8	E27	90	45	25000	10	1
DECO CL P BL [1]	2	E27	90	45	25000	10	1
DECO CL P GN [1]	8	E27	90	45	25000	10	1
DECO CL P YE [1]	5	E27	90	45	25000	10	1
DECO CL P FR WW [1]	50	E14	95	45	10000	10	2

1) Все технические параметры относятся к целому модулю I Из-за сложности процесса изготовления светодиодов приводятся типовые значения их технических параметров, которые являются только статистическими величинами и необязательно соответствуют действительным техническим параметрам конкретных изделий, которые могут отличаться от типовых значений

Лампы PARATHOM® DECO CLASSIC P позволяют изменить атмосферу в любом помещении. Благодаря цоколю E27 и распространенной форме колбы они могут служить для замены обычной лампы накаливания.

- Светодиодная лампа для сетевого напряжения
- Очень малое энергопотребление
- Очень большой срок службы
- С использованием надежных светодиодов OSRAM: Advanced Power TOPLED® и MULTILED®
- Малое тепловыделение
- Ударо- и виброустойчивы
- Пригодны для внутреннего и наружного освещения
- Технология Color Stop в моделях с возможностью выбора цветности излучения позволяет остановить изменение цвета на необходимом
- Возможность диммирования не предусмотрена

Применение

- Внутреннее освещение, террасы, открытые кафе и рестораны
- Для экономичного и не требующего трудоемкого обслуживания освещения парков отдыха и развлечений
- Световые гирлянды

04_LED-Lampen.indd 4.15 31.03.2011 17:44:19

PARATHOM® DECO CLASSIC GLOBE

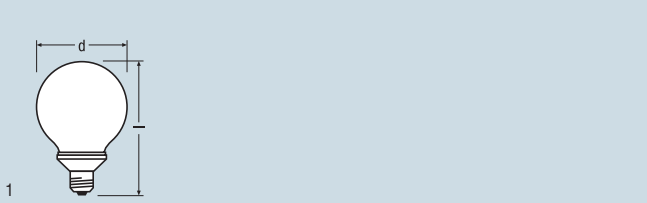

Наименование изделия	Код изделия		W	V	Hz
Матовые					
DECO G95 GN [1]	4008321**925480**	зеленый	1,8	100-240	50...60
DECO G95 RD [1]	4008321**925503**	красный	1,4	100-240	50...60
DECO G95 YE [1]	4008321**925527**	желтый	1,4	100-240	50...60
DECO G95 CC [1]	4008321**925442**	меняющиеся цвета	1	100-240	50...60
DECO G95 BL [1]	4008321**925466**	синий	1,8	100-240	50...60

Наименование изделия	lm		l [mm]	d [mm]	t [h]		No.
Матовые							
DECO G95 GN [1]	16	E27	142	95	25000	10	1
DECO G95 RD [1]	16	E27	142	95	25000	10	1
DECO G95 YE [1]	10	E27	142	95	25000	10	1
DECO G95 CC [1]	-	E27	142	95	25000	10	1
DECO G95 BL [1]	4	E27	142	95	25000	10	1

1) Все технические параметры относятся к целому модулю I Из-за сложности процесса изготовления светодиодов приводятся типовые значения их технических параметров, которые являются только статистическими величинами и необязательно соответствуют действительным техническим параметрам конкретных изделий, которые могут отличаться от типовых значений

Лампы PARATHOM® DECO CLASSIC GLOBE позволяют изменять атмосферу в любом помещении. Благодаря цоколю E27 и распространенной форме колбы они служат для замены обычных ламп накаливания и позволяют использовать цветной свет для создания потрясающих эффектов.

- Светодиодная лампа для сетевого напряжения
- Очень малое энергопотребление
- Очень большой срок службы
- С использованием надежных светодиодов OSRAM: Advanced Power TOPLED® и MULTILED®
- Малое тепловыделение
- Ударо- и виброустойчивы
- Пригодны для внутреннего и наружного освещения
- Возможность диммирования не предусмотрена

Применение

- Внутреннее освещение, террасы, открытые кафе и рестораны
- Для экономичного и не требующего трудоемкого обслуживания освещения парков отдыха и развлечений
- Световые гирлянды

04_LED-Lampen.indd 4.16 31.03.2011 17:44:19

PARATHOM® SPECIAL T26

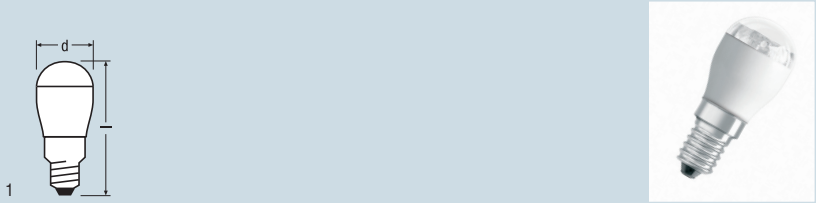

Наименование изделия	Код изделия				W	V	Hz
Прозрачные							
НОВИНКА SPC.T26 D [1]	4008321**965004**			дневной свет	2	220-240	50...60

Наименование изделия	lm		l [mm]	d [mm]	t [h]		No.
Прозрачные							
SPC.T26 D [1]	65	E14	61	26	10000	20	1

1) Все технические параметры относятся к целому модулю I Из-за сложности процесса изготовления светодиодов приводятся типовые значения их технических параметров, которые являются только статистическими величинами и необязательно соответствуют действительным техническим параметрам конкретных изделий, которые могут отличаться от типовых значений I Оставляем за собой право на внесение изменений

Лампа PARATHOM® SPECIAL T26 благодаря оптимальной цветности излучения великолепно подходит для использования в холодильниках и швейных машинах.

- Очень малое энергопотребление
- Очень большой срок службы
- Ударо- и виброустойчивы
- Очень компактная форма
- Пригодны для внутреннего и наружного освещения
- Возможность диммирования не предусмотрена

04_LED-Lampen.indd 4.17 31.03.2011 17:44:21

DULED®

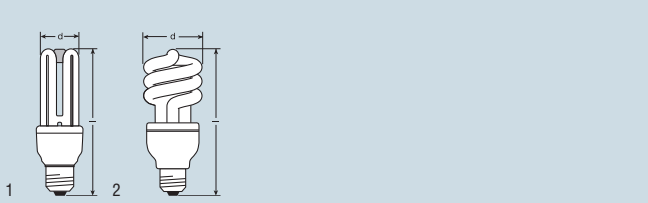

Наименование изделия	Код изделия		W	V	Hz
DULED 8 W/827 E27	4008321**202314**	теплый белый	8	220-240	50...60
DULED 12 W/827 E27	4008321**222350**	теплый белый	12	220-240	50...60
DULED 15 W/827 E27	4008321**929372**	теплый белый	15	220-240	50...60
DULED 21 W/827 E27	4008321**929396**	теплый белый	21	220-240	50...60

Наименование изделия	lm		l [mm]	d [mm]	t [h]		No.
DULED 8 W/827 E27	400/3 1)	E27	117	42	6000	10	1
DULED 12 W/827 E27	620/3 1)	E27	131	42	6000	10	1
DULED 15 W/827 E27	830/3 1)	E27	124	52	6000	10	2
DULED 21 W/827 E27	1230/3 1)	E27	141	60	6000	10	2

1) Энергосберегающий режим/режим светодиодов

Сочетание возможностей компактных люминесцентных ламп (КЛЛ) и светодиодов открывает лампам DULED® различные области применения: режим КЛЛ – для общего освещения, режим светодиодов – в качестве ночного, ориентационного освещения и подсветки. Режим устанавливается простым переключением стандартного выключателя.

- «2 в 1» – КЛЛ и светодиоды для замены ламп накаливания для сетевого напряжения
- В режиме светодиода очень малое энергопотребление (около 0,3 Вт)
- Возможность диммирования не предусмотрена

Применение
- Для вестибюлей и коридоров
- Для детских комнат
- Для общего освещения, подсветки, а также имитации лунного света

04_LED-Lampen.indd 4.18 31.03.2011 17:44:21

Цоколи IEC/EN 60061-1

E14
Лист 7004-23



E27
Лист 7004-21

GU5.3
Лист 7004-109

GU10
Лист 7004-121

Дополнительную информацию Вы найдете в каталоге светодиодной продукции.

04_LED-Lampen.indd 4.19 31.03.2011 17:44:22