



Специально для светодиодных световых панелей выпускаются две серии блоков питания FL-DRIVER PANEL-C40 - "Pro" и "Std". Все блоки питания имеют удобный коннектор "один-в-один" для соединения с панелями FL-LED PANEL-C40, а также согласованны с ними по значениям силы тока и напряжения. Основные отличия заключаются в различной энергоэффективности и максимальной выходной мощности. Так у серии "Std" $PF \geq 0.5$ и $P_{max} = 42W$, тогда как у серии "Pro" эти показатели выше - $PF \geq 0.9$ и $P_{max} = 48W$. Также все блоки питания имеют компактный современный дизайн, низкое энергопотребление, большой срок службы.



СЕРИЯ

FL-DRIVER PANEL-C40Std


| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | 180-240 VAC 50/60Hz |
| ВЫХОДНАЯ СИЛА ТОКА | 600 mA |
| ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | 50-70 VDC |
| PF | ≥ 0.5 |
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА | ПЛАСТИК |
| СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ | IP20 |
| ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ | -15... +55°C (ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ) |
| ГАРАНТИЯ | 2 ГОДА |



СЕРИЯ

FL-DRIVER PANEL-C40Pro

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | 180-240 VAC 50/60Hz |
| ВЫХОДНАЯ СИЛА ТОКА | 600 mA |
| ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | 60-80 VDC |
| PF | ≥ 0.9 |
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА | ПЛАСТИК |
| СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ | IP20 |
| ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ | -15... +55°C (ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ) |
| ГАРАНТИЯ | 2 ГОДА |

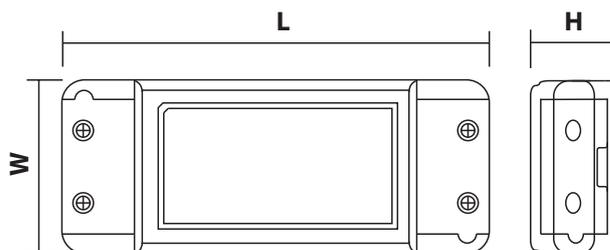

| МОДЕЛЬ | МАКС. МОЩНОСТЬ (Вт) | ВХОД. НАПРЯЖ. (VAC) | ВЫХ. НАПРЯЖ. (VAC) | ВЫХ. СИЛА ТОКА (mA) | PF | L ДЛИНА (мм) | W ШИРИНА (мм) | H ВЫСОТА (мм) | ШТРИХКОД | ВЕС (г) | КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------|-------------------|
| FL-Driver PANEL-C40Std PF ≥ 0.5 | 42 | 180-240 | 50-70 | 600 | ≥ 0.5 | 115 | 45 | 28 | 4657352603074 | 100 | 100 |
| FL-Driver PANEL-C40Pro PF ≥ 0.9 | 48 | 180-240 | 60-80 | 600 | ≥ 0.9 | 140 | 45 | 28 | 4657352603081 | 120 | 50 |