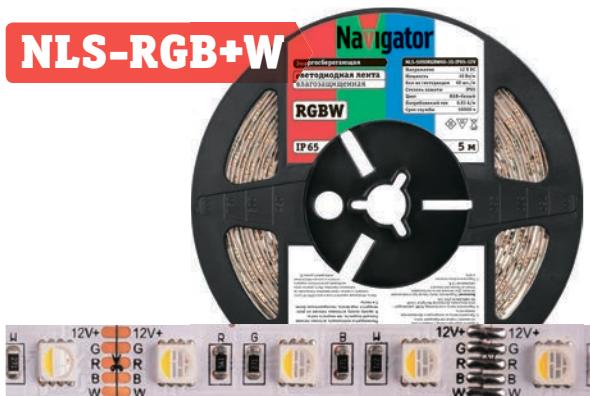


**NLS-RGB+W**


Светодиодная лента NLS-5050 RGB+W – универсальный источник света, позволяющий создавать любые световые решения. Совмещенные светодиоды дают большое количество оттенков, а также чистый белый свет. Лента легко крепится к различным поверхностям.

Ra индекс цветопередачи >80	-40 +40 °C диапазон рабочих температур	50000 срок службы часов	24 гарантия месяцев
--	--	-----------------------------------	-------------------------------

- Источник света – высокоэффективные светодиоды Epistar:**
 - Эффективность более 100 лм на ватт
 - Стабильный световой поток
 - Срок службы 50 000 часов
 - Четкие цвета
 - Гарантия 2 года
- Для фиксации на поверхности применяется двусторонний скотч 3М:**
 - Повышенная адгезия – прочное и долговечное соединение с любой поверхностью
 - 100% влагостойкость
 - Повышенная термостойкость – выдерживает воздействие температур до 140°C
 - Устойчивость к воздействию химически активных веществ (растворителей)
 - Стойкость к УФ-излучению

Области применения

- Интерьерное освещение
- Подсветка ниш и подвесных потолков, подсветка контуров ступеней, арок, подоконников, дорожек
- Мебельная подсветка
- Рекламная подсветка
- Изготовление световых коробов
- Оформление витрин
- Автомобильный тюнинг

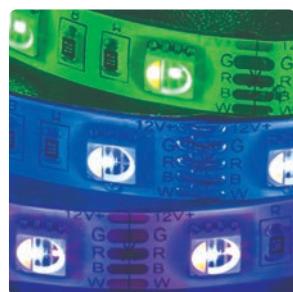**Особенности эксплуатации**

- Ленту можно разрезать кратно мин. отрезку 50 мм по специально нанесенным линиям.
- При подключении необходимо соблюдать полярность, которая указана на ленте и источнике питания.
- При подключении к одному каналу источника питания более 5 м светодиодной ленты, рекомендуется каждые последующие 5 м подключать параллельно.
- Подбор мощности источника питания осуществляется путем умножения потребляемой мощности одного метра ленты на количество используемых метров. Рекомендуется использовать источник питания с запасом по мощности.
- Для диммирования (изменения яркости) и создания динамических сцен необходимо использовать контроллеры ND-CWRGB96IR-IP20-12V и ND-CWIFIRGBW96IR-IP20-12V Wi-Fi Navigator.



Код продукта	Количество СД, шт./м	Мощность, Вт/м	Длина в ролле, м	Кратность мин. отрезка, мм	Цвет	Защита от пыли и влаги	Количество роллов в коробке	Штрихкод
NLS-5050RGBW60-10-IP20-12V	60	10	5	50	RGB+W	IP20	80/10/1	4680043 14467 9
NLS-5050RGBW60-10-IP65-12V	60	10	5	50	RGB+W	IP65	80/10/1	4680043 14468 6

ND-RGB Контроллер для СД-ленты RGB+W

Код продукта	Диапазон нагрузки, Вт	Тип ленты	Кол-во статичеких/динамичеких сцен	Дистанционное управление	Напряжение питания, В	Выходное напряжение, В	Размеры корпуса, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
ND-CWRGB96IR-IP20-12V	0-192	5050 RGB+W	24/6	ИК	12/24 DC	12/24 DC	61 x 35 x 22	20/1	4680043 14469 3