

## HWL 250 W 225 V E40

HWL | Mercury mixed-light lamps for open and enclosed luminaires



### Области применения

- Освещение цехов и холлов с низкими затратами на установку
- Модернизация осветительной арматуры с помощью высокомоощных ламп накаливания
- Заводы и мастерские
- Пешеходные зоны, городские площади
- Подходит для использования в открытых и закрытых световых приборах

### Преимущества продукта

- Лампы HWL могут использоваться вместо ламп накаливания, потому что они не нуждаются в ПРА или блоках розжига



## Техническое описание продукта

### Technical data


#### Электрические параметры

Номинальная мощность	250 Вт
Мощность	270,00 Вт
Ток лампы	1,23 А
Номинальное напряжение	220...230 В
Напряжение зажигания	0,198 Кв
Световая отдача (ЭМПРА)	21 лм/Вт
Световой поток	5600 лм

#### Photometrical data

Индекс цветопередачи Ra	58
Цветовая температура	3800 К
Стабильность свет.п.лампы при 2 000ч	0,96
Стабильность свет.п.лампы при 4 000ч	0,94
Стабильность свет.п.лампы при 6 000ч	0,91
Стабильность свет.п.лампы при 8 000ч	0,89

#### Размеры и вес



Диаметр	91,0 mm
Длина	226,0 mm
Вес продукта	155,00 g

#### Температурные условия

Предельная температура колбы	350 °C
Предельная температура цоколя	250 °C

#### Срок службы

## Техническое описание продукта

Выход из строя (эксплуатация 2 000 ч)	0,99
Выход из строя (эксплуатация 4 000 ч)	0,98
Выход из строя (эксплуатация 6 000 ч)	0,97
Выход из строя (эксплуатация 8 000 ч)	0,96
Срок службы <b>B50</b>	10000 h
Режим работы <b>LLMF/LSF</b>	50 Hz

## Дополнительные данные

Комментарий о продукте	Игнитор и ПРА не требуется
Цоколь	E40
Конструктивная форма / исполнение	C нанесением
Содержание ртути в лампе	14,4 mg

## Возможности / мощности

С регулировкой яркости	Нет
Положение горения	hs30
Требуется закрытый светильник	Нет

## Сертификаты и Стандарты

Класс энергопотребления	C
Энергопотребление	297 кВт·ч/1000 ч


## Классификация

Международная система кодирования ламп	QB/R-250-E225-E40-91/226
--	--------------------------

## Техническое описание продукта

### Распределение силы света

---

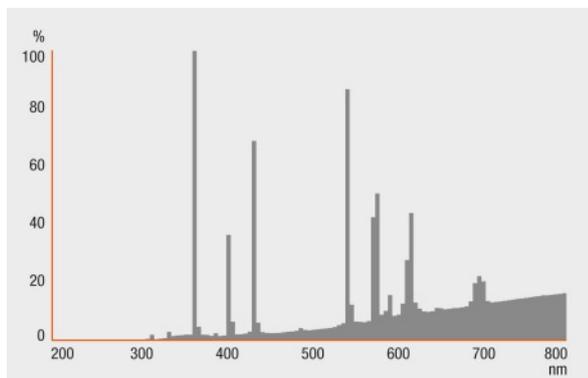

---

### Spectral power distribution

---

### Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321161123	HWL 250 W 225 V E40	Shipping carton box 12	427 mm x 255 mm x 334 mm	36.37 дм <sup>3</sup>	3524.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

---

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.